

theLeda D B plus AL

Арт. №: 1020906

theben
energy saving comfort

Прожекторы LED theLeda D

Описание

- LED светильник с датчиком движения
- LED 8,5 W
- Направление света вперед (Spot)
- Высококачественный корпус из анодированного экструдированного алюминиевого профиля
- Уличный, IP55 (у модели с разъемом IP54)
- Автоматическое включение по фактору движения людей в зоне обнаружения датчика и по уровню освещенности естественным светом
- Угол зоны обнаружения 180°, дальность обнаружения 6 м
- Функции: автонастройка порога по освещенности, тест
- Режимы работы: фотореле, дежурное освещение с заданной яркостью, ночное отключение и их комбинации
- Дистанционное управление с помощью пульта theSenda S
- Дистанционное управление и настройка с помощью пультов theSenda P и theSenda B (настройка через приложение на смартфоне)
- Простой и удобный монтаж в грунт
- Беспроводное соединение (868MHz) в режимах Master-Master и Master-Slave
- (в качестве Slave используются модели без датчика движения)
- Высокая светоотдача
- Ресурс LED 50000 часов
- Ручное управление с помощью выключателя-кнопки (включить на 6 часов)



Технические характеристики

theLeda D B plus AL	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,5 W
Цвет	алюминий
Диапазон настройки яркости	2 – 800 lx
Мощность LED (световой поток)	760 lm
Цветовая температура	3000 K

theLeda D B plus AL	
Угол зоны обнаружения	180°
Задержка отключения освещения	10 s-20 min
Дистанционно управляемый	
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020906

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020
Страница 1 of 4

theLeda D B plus AL

Арт. №: 1020906


theben
energy saving comfort

Пример подключения



Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
	6 m	5 m

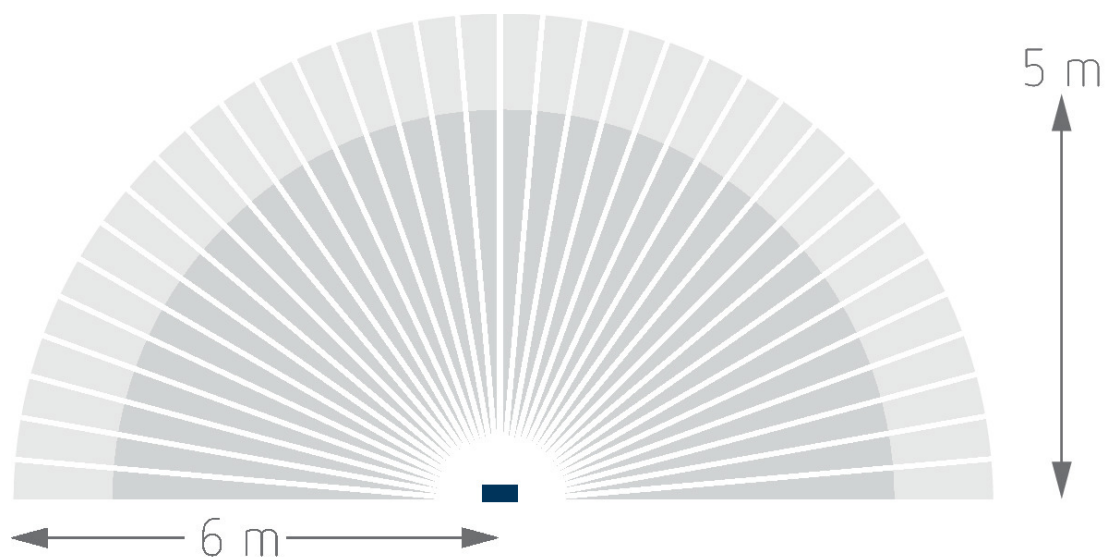

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020906

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020
Страница 2 of 4

theLeda D B plus AL

Арт. №: 1020906

theben
energy saving comfort

Чертежи

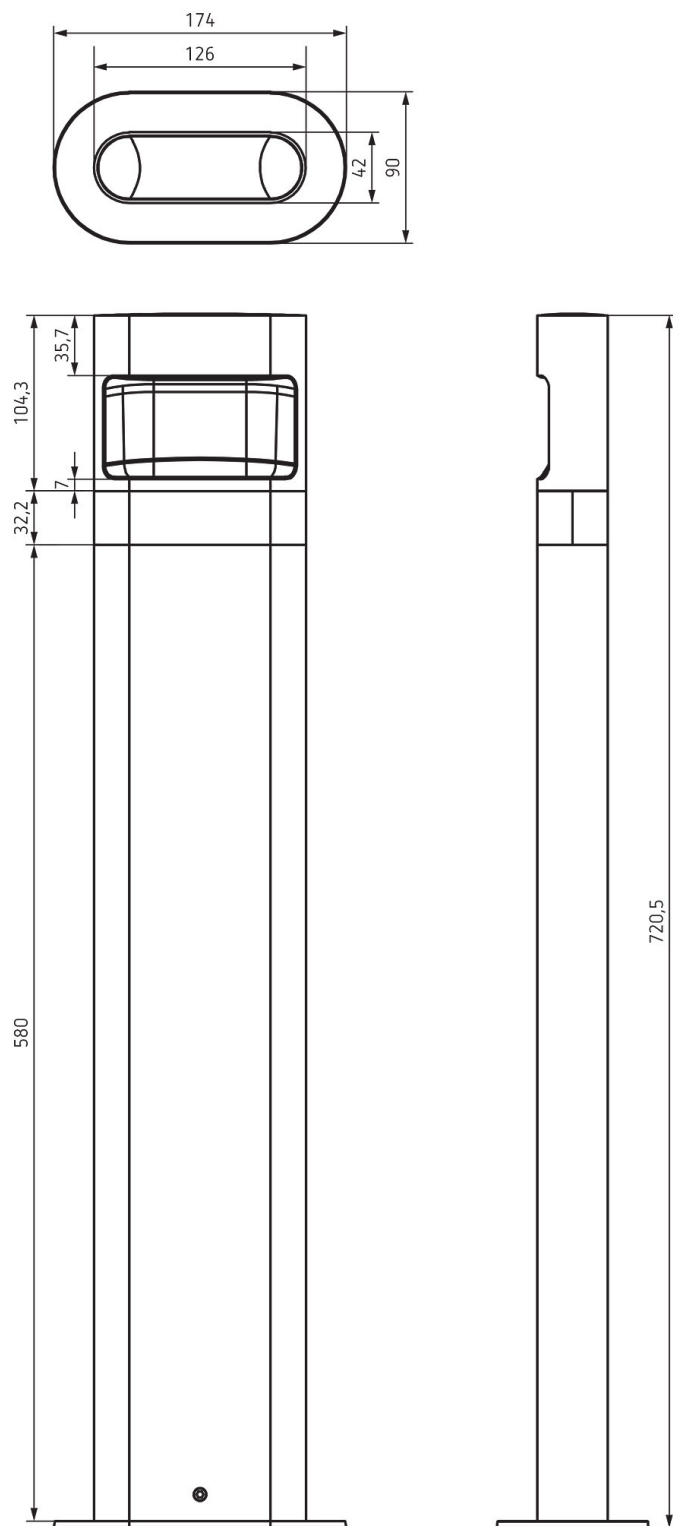

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020906

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 3 of 4

theLeda D B plus AL

Арт. №: 1020906

theben
energy saving comfort

Аксессуары

theSenda P

Арт. №: 9070910



theSenda S

Арт. №: 9070911



theSenda B

Арт. №: 9070985



Spike theLeda D B

Арт. №: 9070765



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020906

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 4 of 4