

## Описание




- Инфракрасный датчик движения (ИК), с предварительно сконфигурированной кабеля и разъема Wieland GST18, кабель длиной 1,50 метра
- Инфракрасный датчик движения для установки на потолок (врезной монтаж, в монтажную коробку)
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 24 m (452 кв.м)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается пультом дистанционного управления theSenda P или с помощью потенциометров настройки на приборе
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P и потенциометром на приборе
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)


## Технические характеристики

Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 10 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Потребляемая мощность	~0,15 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min
Тип контактов выхода «Освещение»	Реле 230 В/10 А μ-контактов
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)
Мощность выхода включения	max. 800 A / 200 μs
Светодиодные лампы < 2 W	60 W
Светодиодные лампы 2-8 W	180 W
Светодиодные лампы > 8 W	200 W
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Зона обнаружения	452 m <sup>2</sup> (Ø 24 m   360°)
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

## Описание

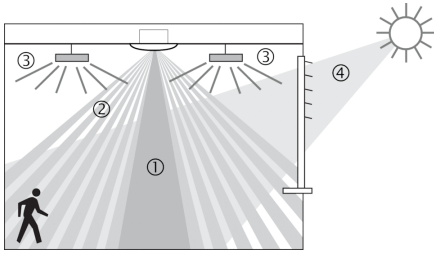


- 1 Смешанное измерение освещенности
- 2 Обнаружение присутствия
- 3 Искусственное освещение
- 4 Incident day Освещение

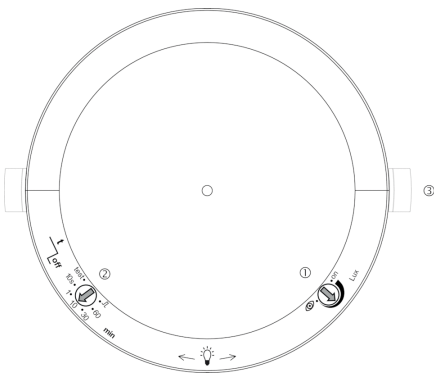


- 1 Желаемый уровень освещенности (Lux)
- 2 Время задержки отключения освещения
- 3 Механический замок безопасности

## Пример подключения

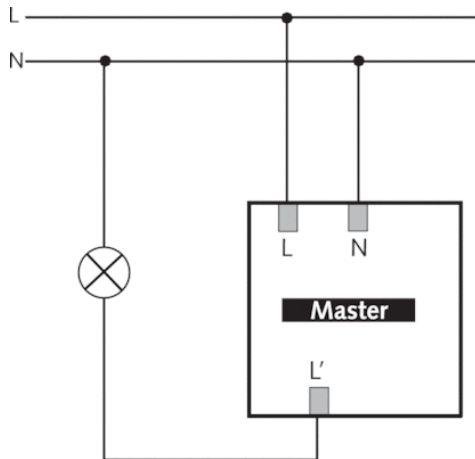


## Зона обнаружения


Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	28 m <sup>2</sup>   6 m	380 m <sup>2</sup>   22 m
2,5 m	38 m <sup>2</sup>   7 m	415 m <sup>2</sup>   23 m
3 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
3,5 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
6 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	452 m <sup>2</sup>   24 m
10 m	50 m <sup>2</sup>   8 m	491 m <sup>2</sup>   25 m

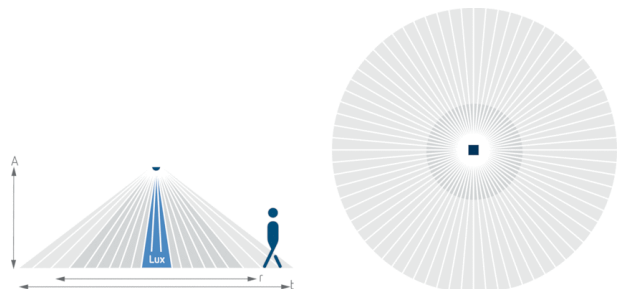

## Измерение освещенности

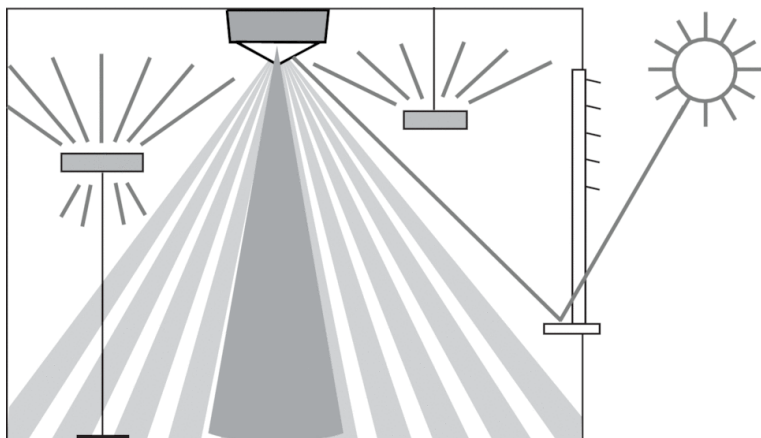

## Чертежи

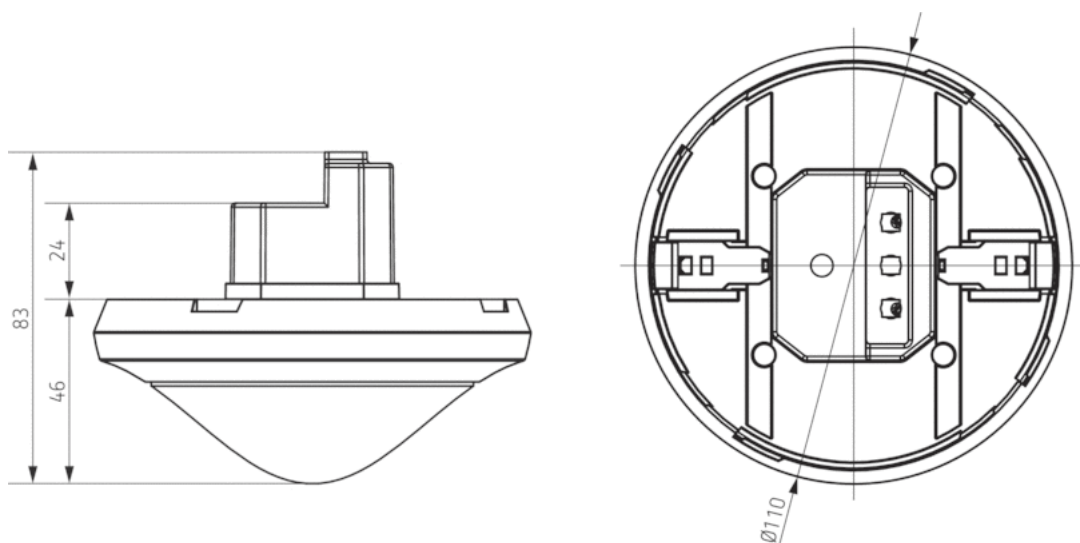

## Аксессуары

### SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675  
Подробнее ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Артикул: 9070910  
Подробнее ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Артикул: 9070911  
Подробнее ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Masking clip

- Артикул: 9070921  
Подробнее ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### QuickSafe

- Артикул: 9070531  
Подробнее ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение	110 – 230 V AC			

### Тип монтажа

