

# theMura S180-101 UP WH

Арт. №: 2060655

**theben**  
energy saving comfort

## Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

### Описание

- ИК датчик присутствия врезного монтажа на стену
- Угол зоны обнаружения 170°, размеры зоны обнаружения 14x17 м
- 1 канал управления освещением
- 1 канал управления системой ОВК
- Полуавтоматическое и полностью автоматическое управление освещением
- Возможность подключения внешних выключателей
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности, функция самонастройки
- Автоматическая калибровка измерения освещенности
- Настраиваемая задержка отключения
- Функция «Кратковременное присутствие»
- Акустическая функция
- Функция «Дежурное освещение»
- Настраиваемая чувствительность
- Функция лестничного таймера
- Подключение в режиме Master/Slave
- Заводские настройки подходят для большинства случаев применения
- Управление и настройка пультами ДУ theSenda S, theSenda P, theSenda B
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Встроенный выключатель (может быть деактивирован)



### Технические характеристики

theMura S180-101 UP WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	0,8 – 1,2 m
Тип монтажа	Врезной монтаж настенный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение   Присутствие
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	5 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min/Impuls

theMura S180-101 UP WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Мощность выхода включения	max. 600 A / 200 µs
Светодиодные лампы < 2 W	40 W
Светодиодные лампы 2-8 W	450 W
Светодиодные лампы > 8 W	450 W
Задержка включения выхода Присутствие	0 s – 10 min
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s - 120 min
Коммутационная способность Присутствие	50 W/50 VA

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/2060655](http://www.theben.ru/продукт/2060655)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

16.10.2020  
Страница 1 of 3

# theMura S180-101 UP WH

Арт. №: 2060655


**theben**  
energy saving comfort

## Технические характеристики

theMura S180-101 UP WH	
Тип подключения	Пружинные клеммы
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	238 m <sup>2</sup> (14 x 17 m)



theMura S180-101 UP WH	
Температура окружающей среды	-15°C ... 45°C
Степень защиты	IP 20

## Пример подключения

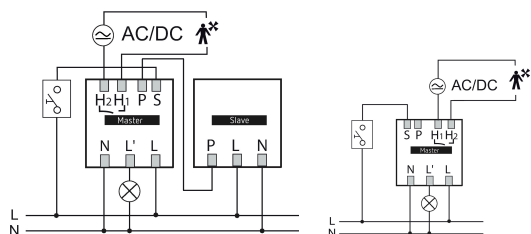

## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (R)	Диагональ (t)	Сидящие люди (S)
1,2 m	120 m <sup>2</sup>   12 m x 10 m	238 m <sup>2</sup>   14 m x 17 m	

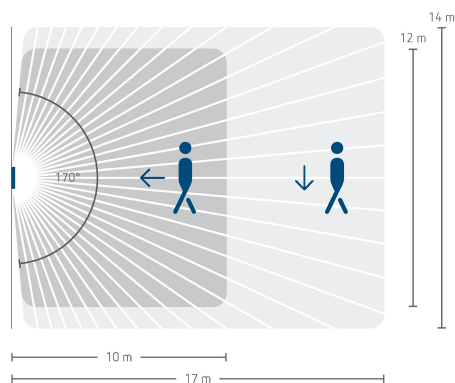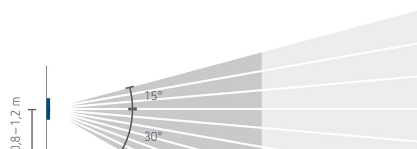

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/2060655](http://www.theben.ru/продукт/2060655)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

16.10.2020  
Страница 2 of 3


# theMura S180-101 UP WH

Арт. №: 2060655


**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

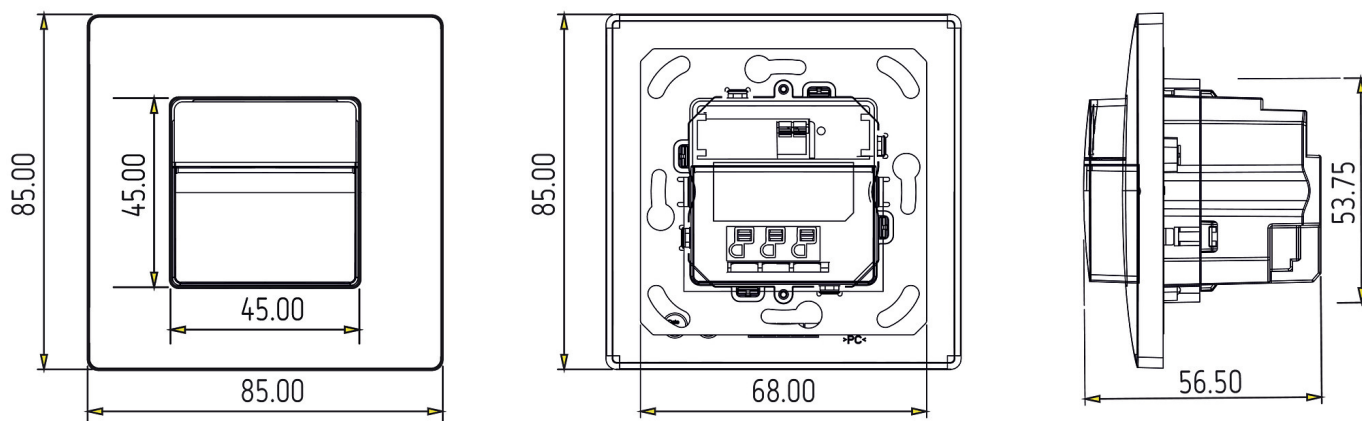

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

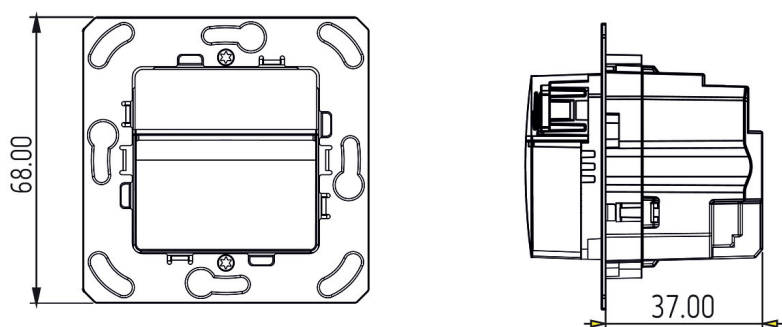

## Аксессуары

**theSenda P**  
Арт. №: 9070910



**theSenda S**  
Арт. №: 9070911



**theSenda B**  
Арт. №: 9070985



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/2060655](http://www.theben.ru/продукт/2060655)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

16.10.2020  
Страница 3 of 3