DIMAX 544 plus P

Арт. №: 5440130



Время и управление светом **Диммер**

Описание

- Универсальный диммер для L, R, и C нагрузок, с автоматическим определением типа подключенной нагрузки
- Управление кнопкой или приложением через Bluetooth Low Energy
- Оптимизированные настройки для светодиодов, ламп накаливания
- Простая установка благодаря очень компактному корпусу
- Идеально подходит для всех диммируемых светодиодных и галогенных ламп
- Функция памяти сохраняет последнее установленное значение яркости, а затем уменьшается до этого значения при следующем включении.
- Удобная функция повтора
- Регулируемая минимальная яркость для светодиодных ламп
- Регулируемая яркость
- Настраиваемая функция лестничного освещения
- Приложение для Android и iOS
- Специальная настройка нагрузки
- Сценарии
- Возможна защита паролем
- Функции «мягкого» включения и выключения»
- Автоматическое определение типа нагрузки
- Защита от перегрева от перегрузки
- Защита от короткого замыкания



Технические характеристики

	DIMAX 544 plus P
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Тип монтажа	Врезной монтаж
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,15 W


DIMAX 544 plus P
250 W
250 W
Trailing edge: 250 W
-25°C 45°C

DIMAX 544 plus P


Арт. №: 5440130




Пример подключения



Чертежи

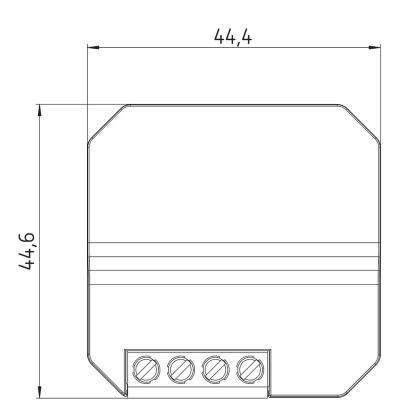

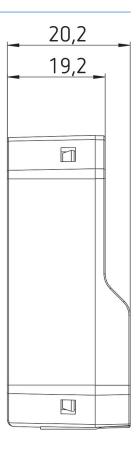

DIMAX 544 plus P

Арт. №: 5440130



Аксессуары

Compensation module LED Apt. №: 9070825

