

# PresenceLight 180B-KNX WH

Арт. №: 2009050

**theben**  
energy saving comfort

## Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Для помещений

### Описание

- Датчики присутствия (ИК)
- Степень защиты IP 54
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет)
- Угол зоны обнаружения 180°
- Настенный монтаж
- Выход для освещения зависит от освещенности и присутствия; Выход для систем ОВК - только от присутствия
- Выбор полностью автоматического или полуавтоматического управления освещением
- Автоматическое определение подключаемых выключателей для ручного управления и др. управляющей аппаратуры
- Настраиваемая чувствительность
- Может быть настроен дистанционно с помощью пульта ДУ (опция)
- Установка с механическим ограничителем
- Настройка порога срабатывания по освещенности, Самообучающаяся задержка отключения
- Функция «Импульс», например, для использования вместе с Лестничным реле
- Второй канал (для систем ОВК) с настраиваемыми задержкой включения и отключения
- Функция «Мониторинг помещения»
- Возможность «залить» в датчик набор параметров для стандартных помещений (офис, коридор и т.д.)
- Функция «Тест» для проверки правильности настроек, подключения и зоны обнаружения
- Дистанционная настройка с помощью пульта ДУ SendaPro 868-A (опция)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта ДУ theSenda S (опция)



### Технические характеристики

PresenceLight 180B-KNX WH	
высота установки	1,6 – 2,2 м
Диапазон измерения яркости	5 – 2000 lx
Угол зоны обнаружения	180°
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Тип монтажа	Настенный монтаж
Задержка отключения освещения	30 s-60 min

PresenceLight 180B-KNX WH	
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Время режима ожидания Освещение	30 s – 60 min, включено, не активный
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s-120 min

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/2009050](http://www.theben.ru/продукт/2009050)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

30.09.2020  
Страница 1 of 3

# PresenceLight 180B-KNX WH

Арт. №: 2009050


**theben**  
energy saving comfort

## Технические характеристики


PresenceLight 180B-KNX WH		PresenceLight 180B-KNX WH	
Задержка включения выхода Присутствие	10 s – 30 min , не активный	Цвет	Белый
Температура окружающей среды	-10°C ... 50°C	Степень защиты	IP 54
Зона обнаружения	100 m <sup>2</sup> (ø 16 m   180°)		

## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Идущие люди (T)	Сидящие люди (S)
2,2 m	100 m <sup>2</sup>   8 m	25 m <sup>2</sup>   7 m x 3,5 m

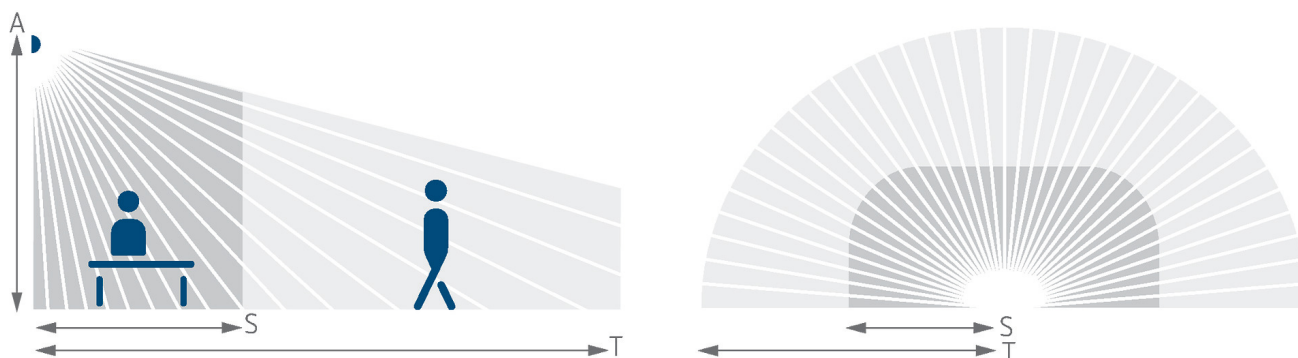

## Чертежи

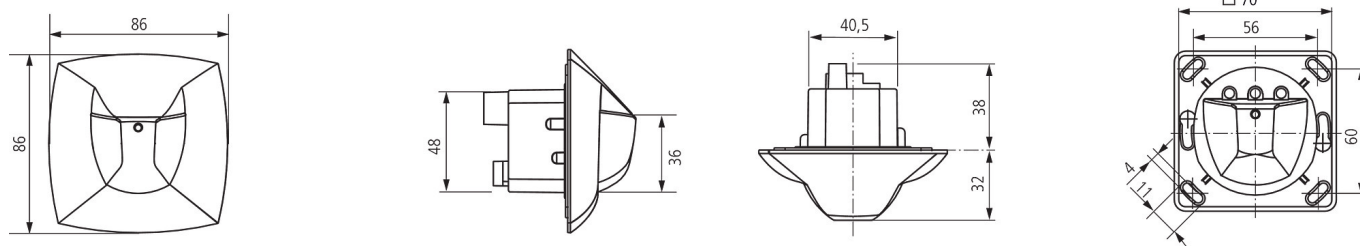

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/2009050](http://www.theben.ru/продукт/2009050)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

30.09.2020  
Страница 2 of 3

# PresenceLight 180B-KNX WH

Арт. №: 2009050

**theben**  
energy saving comfort

## Аксессуары


**theSenda S**  
Арт. №: 9070911



**Cover frame PresenceLight 180 WH**  
Арт. №: 9070629



**Cover frame PresenceLight 180 SR**  
Арт. №: 9070627



**Cover frame PresenceLight 180 BK**  
Арт. №: 9070628



**PresenceLight**  
Арт. №: 9070513



**theSenda B**  
Арт. №: 9070985



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/2009050](http://www.theben.ru/продукт/2009050)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

30.09.2020  
Страница 3 of 3