

## Описание




- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Квадратная зона обнаружения (360°) облегчает планировку, исключает «слепые зоны»
- Заводские настройки подходят для большинства случаев использования (не требуют долгой настройки)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave или Master/Master (максимально 10 приборов)
- Потолочный врезной монтаж
- Возможен потолочный накладной монтаж с применением аксессуаров
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта SendaPro



## Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC ± 10 %
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 10 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение   Присутствие
Потребляемая мощность	~0,1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	81 m <sup>2</sup> (9,0 x 9,0 m)
Температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 40 (если установлен)
<b>CE</b>	Данные прибор соответствует требованиям директивы 2014/30/EU и директивы о низком напряжении 2014/35/EU.

## Описание

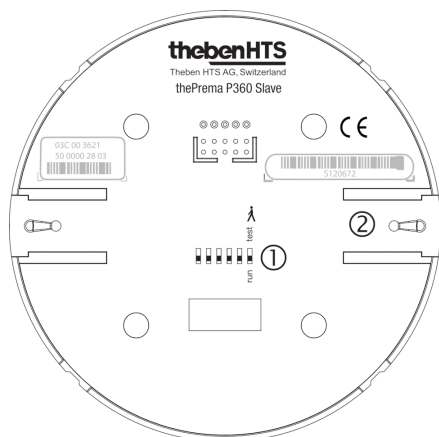


- 1 DIP-переключатели  
DIP6 Режим работы: рабочий режим/  
режим Тест
- 2 Механический замок безопасности

## Пример подключения

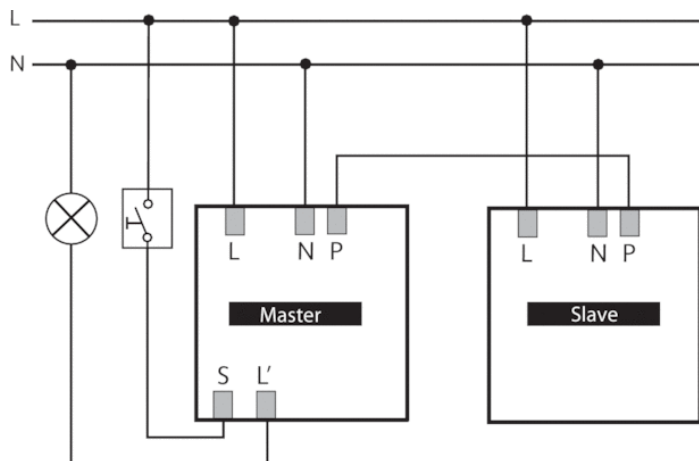


## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m
3 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m	81 m <sup>2</sup>   9 m x 9 m ± 0,5 m
3,5 m	64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m	100 m <sup>2</sup>   10 m x 10 m ± 1 m
5 m	–	144 m <sup>2</sup>   12 m x 12 m ± 1,5 m
10 m	–	400 m <sup>2</sup>   20 m x 20 m ± 2 m

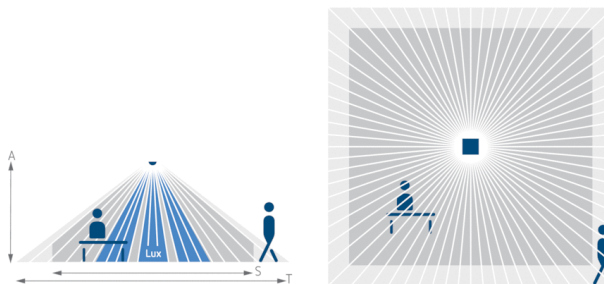

## Чертежи

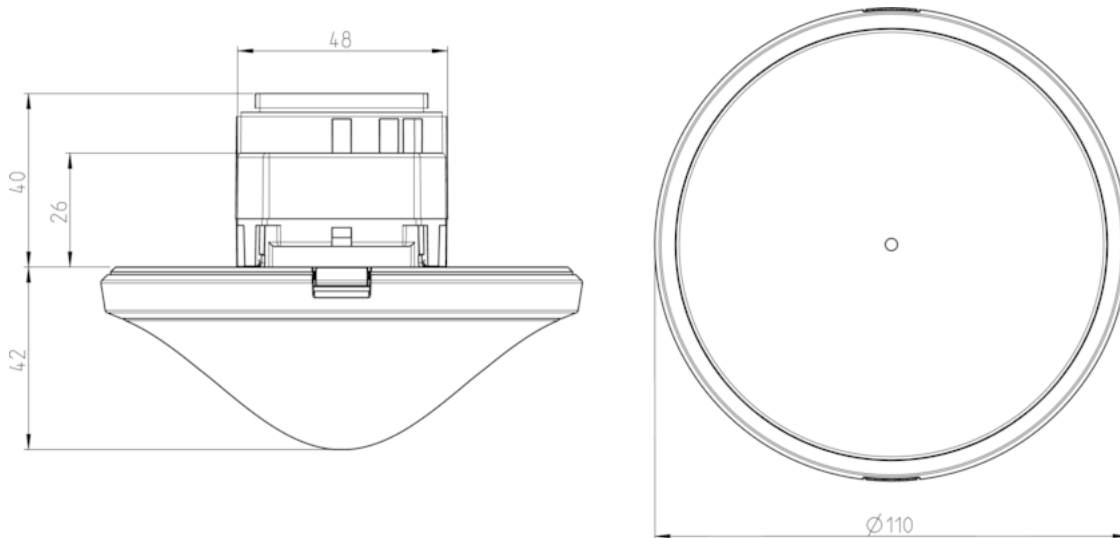

## Аксессуары

### Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912  
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675  
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Артикул: 9070910  
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917  
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



### QuickSafe

- Артикул: 9070531  
[Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



## Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	110 – 230 V AC	Белый	thePrema P360 Slave E UP WH	2070130
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	110 – 230 V AC	серый	thePrema P360 Slave E UP GR	2070131

## Тип монтажа

