

# theLeda D SUL AL

Арт. №: 1020702

**theben**  
energy saving comfort

## Прожекторы LED theLeda D

### Описание

- LED светильник
- LED 14 W
- Направление света вперед (Spot) и вверх (Up)
- Высококачественный корпус из анодированного экструдированного алюминиевого профиля
- Уличный, IP55
- Беспроводное соединение (868MHz) в режиме Slave (в качестве Master используются модели с датчиком движения)
- Режимы работы (только при подключении к Master): фотореле, дежурное освещение с заданной яркостью, ночное отключение и их комбинации
- Простой и быстрый монтаж
- Высокая светоотдача
- Ресурс LED 50000 часов




### Технические характеристики

theLeda D SUL AL	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,5 W
Цвет	алюминий
Тип монтажа	Настенный монтаж

theLeda D SUL AL	
Мощность LED (световой поток)	760 lm   475 lm
Цветовая температура	3000 K
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

### Пример подключения

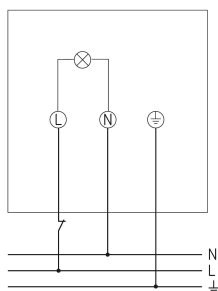

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1020702](http://www.theben.ru/продукт/1020702)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020  
Страница 1 of 2

# theLeda D SUL AL

Арт. №: 1020702

**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи

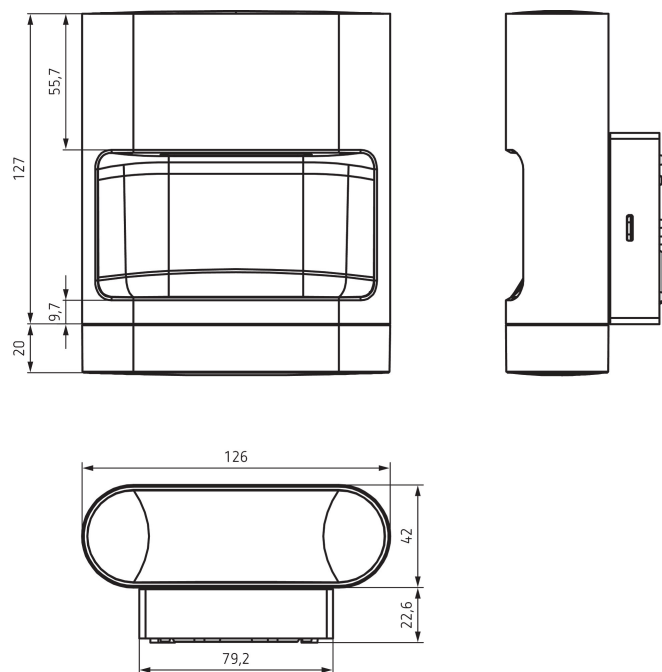

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1020702](http://www.theben.ru/продукт/1020702)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020  
Страница 2 of 2