HM 12 T KNX


Artikel-Nr.: 4940245



KNX Heizungs- und Klimaregelung

Funktionsbeschreibung

- REG, 12-fach Heizungsaktor, KNX TP
- Mit 12 integrierten Reglern
- Zum Steuern von thermischen Stellantrieben 24 240 V
- (Aufgrund des Einschaltverhaltens der Stellantriebe empfehlen wir, eine Maximallast von 3x1 Stellantriebe 24 V AC oder 3x5 Stellantriebe 230 V AC nicht zu überschreiten)
- Mit Kurzschluss- und Überlastschutz
- Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
- Ventilschutzfunktion deaktivierbar
- Mit den Modi: Komfort, Standby, Nacht-sowie Frost-/ Hitzeschutzbetrieb
- Umschaltung Sommerbetrieb möglich




Technische Daten

	HM 12 T KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤12 mA
Betriebsspannung	110 - 240 V AC 50 - 60 Hz
Frequenz	50 – 60 Hz
Stand-by Leistung	~0,5 W
Breite	8 TE
Montageart	DIN-Schiene
Anzahl Kanäle	12
Anschlussart	Schraubklemmen Busanschluss: KNX Busklemme
Max. Leitungsquerschnitt	Massiv: 0,5 mm² (Ø 0,8) bis 6 mm² Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm² bis 4 mm²

	HM 12 T KNX
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei
Ausgang	Triac, 0,45 A
Spannung Ausgang	24 V AC 240 V AC
Frequenz Ausgang	50 - 60 Hz
Für SELV geeignet	Ja, wenn alle Kanäle SELV schalten
Schalten unterschiedlicher Außenleiter	Möglich
Umgebungstemperatur	-5°C 45°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 669

Anschlussbilder

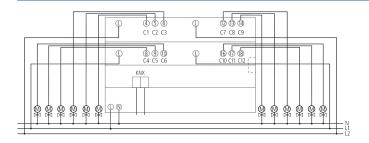



HM 12 T KNX

Artikel-Nr.: 4940245



Maßbilder

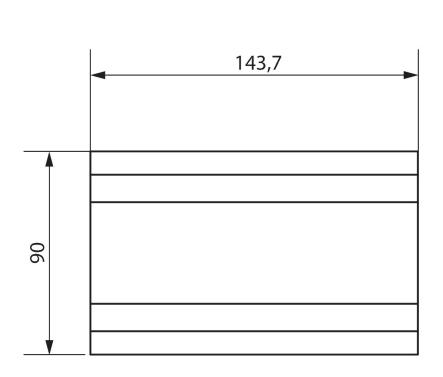

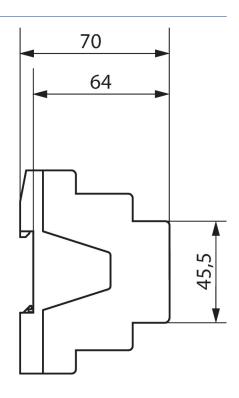

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 5 230 V Artikel-Nr.: 9070441



Stellantrieb ALPHA 5 24 V Artikel-Nr.: 9070442

