

# theLeda D UD AL

Арт. №: 1020904

**theben**  
energy saving comfort

## Прожекторы LED theLeda D

### Описание

- LED светильник с датчиком движения
- LED 11,5 W
- Направление света вверх (Up) и вниз (Down)
- Высококачественный корпус из анодированного экструдированного алюминиевого профиля
- Уличный, IP55
- Автоматическое включение по фактору движения людей в зоне обнаружения датчика и по уровню освещенности естественным светом
- Угол зоны обнаружения 180°, дальность обнаружения 10 м
- Функции: автонастройка порога по освещенности, тест
- Режимы работы: фотореле, дежурное освещение с заданной яркостью, ночное отключение и их комбинации
- Дистанционное управление с помощью пульта theSenda S
- Дистанционное управление и настройка с помощью пультов theSenda P и theSenda B (настройка через приложение на смартфоне)
- Простой и быстрый монтаж
- Беспроводное соединение (868MHz) в режимах Master-Master и Master-Slave (в качестве Slave используются модели без датчика движения)
- Высокая светоотдача
- Ресурс LED 50000 часов
- Ручное управление с помощью выключателя-кнопки (включить на 6 часов)



### Технические характеристики

theLeda D UD AL	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	-0,5 W
Цвет	алюминий
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	2 – 800 lx
Мощность LED (световой поток)	2 x 475 lm

theLeda D UD AL	
Цветовая температура	3000 K
Угол зоны обнаружения	180°
Задержка отключения освещения	10 s-20 min
Дистанционно управляемый	
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1020904](http://www.theben.ru/продукт/1020904)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020  
Страница 1 of 3

# theLeda D UD AL

Арт. №: 1020904


**theben**  
energy saving comfort

## Пример подключения

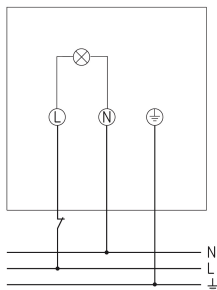

## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
2,2 m	10 m	4 m

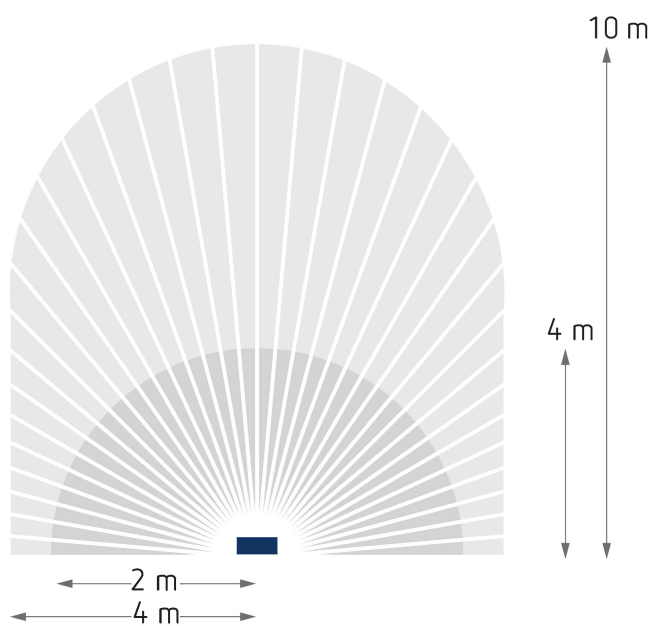

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1020904](http://www.theben.ru/продукт/1020904)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020  
Страница 2 of 3

# theLeda D UD AL

Арт. №: 1020904

**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи

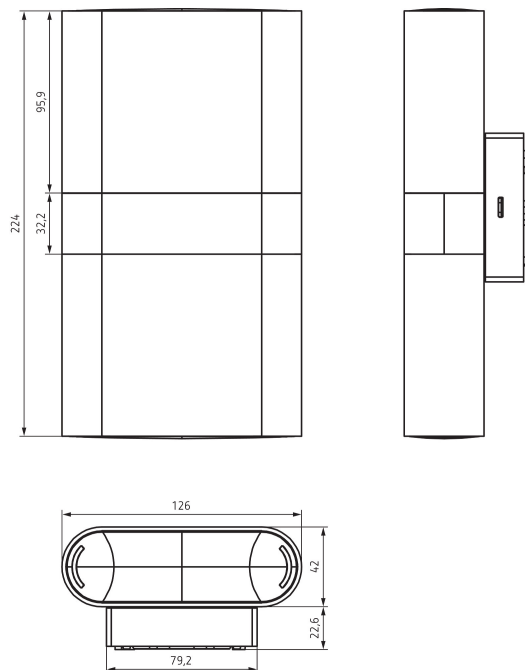

## Аксессуары

**theSenda P**  
Арт. №: 9070910



**theSenda S**  
Арт. №: 9070911



**theSenda B**  
Арт. №: 9070985



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1020904](http://www.theben.ru/продукт/1020904)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020  
Страница 3 of 3