

## Описание




- Фотореле, аналоговые
- Внешний датчик входит в комплект поставки
- Предустановленная задержка срабатывания Включения/Выключения
  - для исключения ложного срабатывания из-за случайного попадания света от фар, молнии и т.п.
- Светодиодная индикация статуса канала
- Плавная регулировка порога срабатывания по освещенности


## Технические характеристики

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Номинальное напряжение              | 230 V AC   |
| Частота                             | 50 – 60 Hz   |
| Количество каналов                  | 1  |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,3 W   |
| Диапазон настройки яркости          | 2 – 2000 lx  |
| Задержка включения                  | 20 s   |
| Задержка отключения                 | 80 s   |
| Релейный выход                      | Беспотенциальный   |
| Ширина                              | 1 модуль   |
| Тип монтажа                         | DIN рейка  |
| Тип подключения                     | Винтовые клеммы  |
| Коммутационная способность          | 16 A (при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$ ), 10 AX (Нагрузка люминесцентных ламп) |
| Лампы накаливания                   | 2600 W   |
| Нагрузка галогенных ламп            | 2600 W   |
| Светодиодные лампы < 2 W            | 30 W   |
| Светодиодные лампы 2-8 W            | 350 W  |
| Светодиодные лампы > 8 W            | 350 W  |
| Lichtsensorg                        | Датчик освещенности накладного монтажа   |
| Материалы корпуса и изоляции        | Термостойкий самозатухающий термопластик                                       |
| Температура окружающей среды        | -30 °C ... +55 °C  |
| Степень защиты                      | IP 20  |
| Класс электрической защиты          | II   |
| Макс. длина кабеля до датчика       | 25 m   |

## Пример подключения

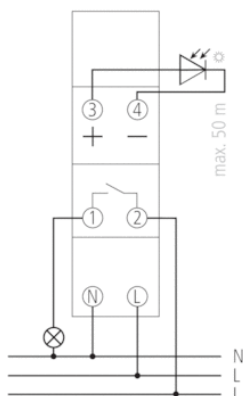

## Чертежи

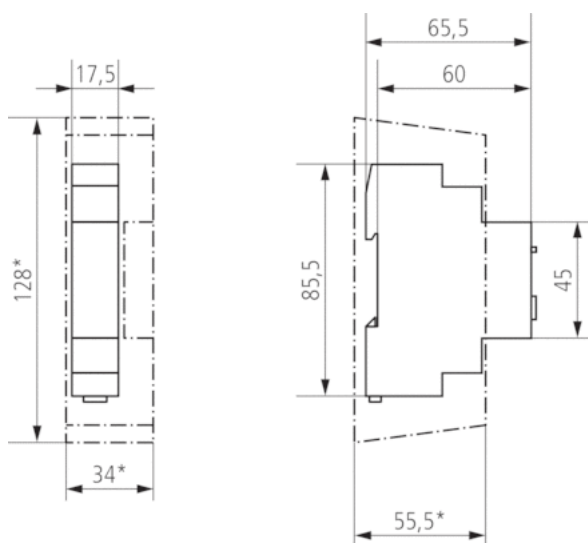

## Аксессуары

Датчик освещенности накладного монтажа plus

- Артикул: 9070991  
Подробности ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



датчики освещенности врезного монтажа plus

- Артикул: 9070990  
Подробности ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



Корпус 17,5 мм для установки на стену

- Артикул: 9070065  
Подробности ► [www.theben.de](http://www.theben.de)



Передняя панель

- Артикул: 9070001  
Подробности ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

